


Southco® C5 压缩式门锁 杠杆、小型

southco®

- 埋入压缩式门锁，带内置拉手
- 环境密封
- 适合 30 毫米(1.8 英寸)以下的间距范围
- 适用于小型进入门板
- 可提供光亮镀铬及黑色粉末表面处理
- 多种锁定方式

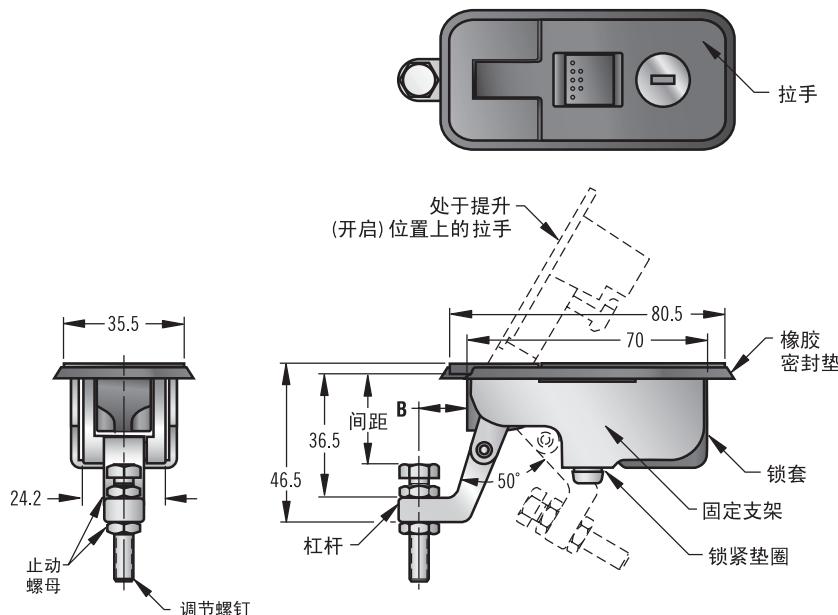

材料及表面处理

杠杆、拉手、按钮开关及锁套:

锌、黑色粉末喷涂或镀铬

调节螺钉、止动螺母、固定支架及固定螺钉: 钢, 镀锌


弹簧: 不锈钢

密封垫: 橡胶

锁紧垫圈: 钢, 镀锌

锁芯: 锌合金带不锈钢外壳, 黄铜薄片

门板准备

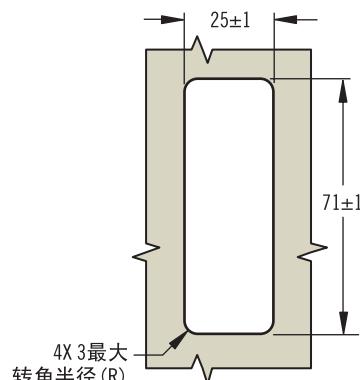

门板厚度	间距范围	B	零件号	
			黑色	铬
不带钥匙	带钥匙 防尘罩*	不带钥匙	带钥匙 防尘罩*	
1 至 11mm	1 至 25 mm	13.5	C5-M-11-15	C5-M-31-15
1 至 11mm	15 至 30mm	28.5	C5-M-11-25	C5-M-31-25
			C5-M-11-112	C5-M-31-112
			C5-M-11-212	C5-M-31-212

* 提供一串两把钥匙，门锁与代码 CH751 的钥匙相配。

如需了解其他钥匙代码，详情请联系索斯科。




本页所有尺寸均为毫米

Southco® 压缩式门锁

密封式杠杆锁

- 使用边缘密封垫，有助满足NEMA 4和IP-66的要求。
- 锁定时表面微小突出
- 备有防腐蚀设计式样
- 间距调节容易

现提供
5种进入
模式

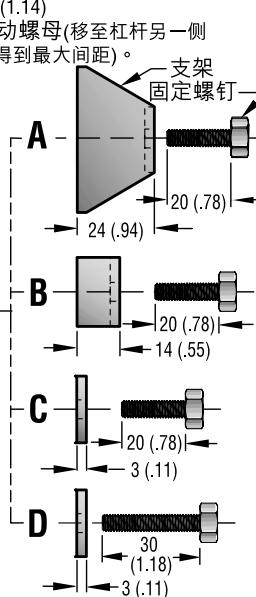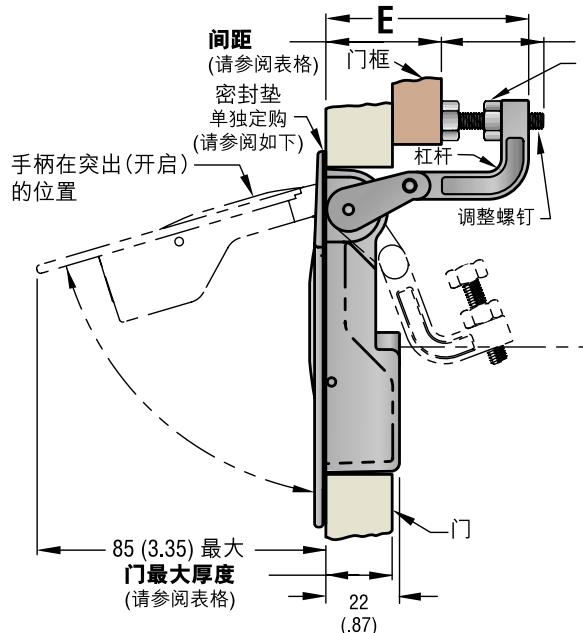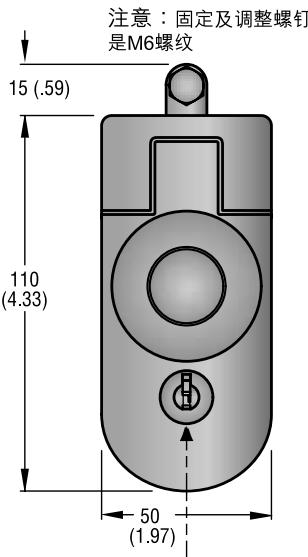

钥匙锁



门锁与门匙相配，并备有不同钥匙代号
提供防尘选项保护

工具进入式样



4毫米内六角



二号十字头



铁路标准 7.5毫米尖细正方头型

新产品！

固定硬件	门厚度		间距		E	零件号					
	最小	最大	最小	最大		不带钥匙锁	钥匙锁定不带防尘保护片	钥匙锁定带防尘保护片	4毫米内六角	二号十字头	铁路标准
A	1 (.04)	11 (.43)	1 (.04)	14 (.55)	29 (1.14)	C5-11-15-3 •	C5-21-15-3 •	C5-31-15-3	C5-41-15-3	C5-51-15-3	C5-61-15-3
B	11 (.43)	21 (.83)				C5-12-15-3 •	C5-22-15-3	C5-32-15-3	C5-42-15-3	C5-52-15-3	C5-62-15-3
A	1 (.04)	11 (.43)				C5-11-25-3 •	C5-21-25-3 •	C5-31-25-3	C5-41-25-3	C5-51-25-3	C5-61-25-3
B	11 (.43)	21 (.83)	14 (.55)	29 (1.14)	44 (1.73)	C5-12-25-3 •	C5-22-25-3 •	C5-32-25-3	C5-42-25-3	C5-52-25-3	C5-62-25-3
C	21 (.83)	31 (1.22)				C5-13-25-3	C5-23-25-3 •	C5-33-25-3	C5-43-25-3	C5-53-25-3	C5-63-25-3
A	1 (.04)	11 (.43)				C5-11-35-3 •	C5-21-35-3 •	C5-31-35-3	C5-41-35-3	C5-51-35-3	C5-61-35-3
B	11 (.43)	21 (.83)	29 (1.14)	45 (1.77)	60 (2.35)	C5-12-35-3 •	C5-22-35-3 •	C5-32-35-3	C5-42-35-3	C5-52-35-3	C5-62-35-3
C	21 (.83)	31 (1.22)				C5-13-35-3 •	C5-23-35-3 •	C5-33-35-3	C5-43-35-3	C5-53-35-3	C5-63-35-3
D	31 (1.22)	41 (1.61)				C5-14-35-3	C5-24-35-3 •	C5-34-35-3	C5-44-35-3	C5-54-35-3	C5-64-35-3
A	1 (.04)	11 (.43)				C5-11-45-3	C5-21-45-3	C5-31-45-3	C5-41-45-3	C5-51-45-3	C5-61-45-3
B	11 (.43)	21 (.83)	45 (1.77)	57 (2.25)	72 (2.84)	C5-12-45-3	C5-22-45-3	C5-32-45-3	C5-42-45-3	C5-52-45-3	C5-62-45-3
C	21 (.83)	31 (1.22)				C5-13-45-3 •	C5-23-45-3 •	C5-33-45-3 •	C5-43-45-3	C5-53-45-3	C5-63-45-3
D	31 (1.22)	41 (1.61)				C5-14-45-3	C5-24-45-3 •	C5-34-45-3	C5-44-45-3	C5-54-45-3	C5-64-45-3


以上显示的是使用普通钢质固定硬件。如果是不锈钢固定硬件，请将第六个数位的五字更改为六。例如：C5-21-15-3 to C5-21-16-3。

有关分层包装，最少20件，销售以20件为一个单位。

独立包装的门锁，请省略零件号最后数位。例如：C5-31-15

安装

- 如图准备门板。
- 插入门锁，并用支架及已附的硬件固定。
- 根据需要的间距，安装调整螺钉。

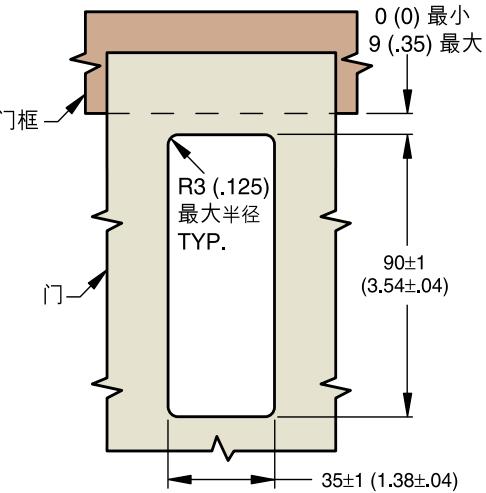

密封注意事项

使用环境密封垫，并用合适的密封胶密封固定螺钉，才能满足NEMA 4/IP-66的要求。

边缘密封垫零件号

C5-82 •



材料及表面处理

套筒，按钮，锁舌及手柄：锌合金压注，黑色粉末喷涂。

杠杆组件：锌合金压注，表面涂有透明化学保护膜。

扭转弹簧：302不锈钢，钝化。

辊扎销钉：420不锈钢，钝化。

调整螺钉，门锁螺母，固定螺钉及支架：1010钢，镀锌加密封镀铬或304钢，钝化。

工具进入/钥匙锁芯：锌合金压注，黑色粉末喷涂。

封盖钥匙锁芯：锌铝合金压注，黑色电镀锁盖及304不锈钢，本色盖。

钥匙：黄铜，镀镍。

O形圈：Buna-N黑色。

边缘密封垫：氯丁橡胶。

铁路标准钥匙锁芯

固定"E"型弹簧：弹簧钢，磷化处理及油脂

产品强度

(为帮助您选购产品，我们会附上样品给您参考！)

最大工作载荷：445 N (100 lbs.)


工作原理

1



简单地按大型圆顶按钮，然后松开。

2

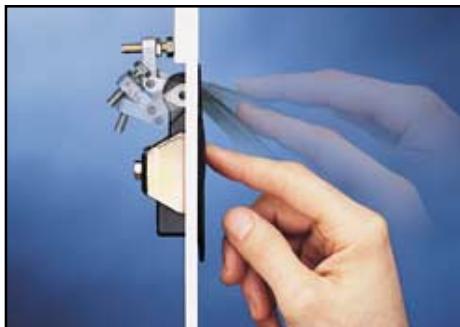

提起手柄并用它将门打开。

3



简单地将手柄推回齐平位置即可锁定门锁。

毫米 (英寸)

毫米
(英寸)

尺寸只供参考