
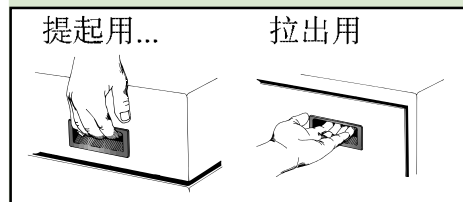


Southco® 手柄及拉手

手匣拉手系列、埋入式拉手

- 用于提起、拉开
- 提起载荷直接传递到门板边缘上
- 单孔、螺钉固定安装

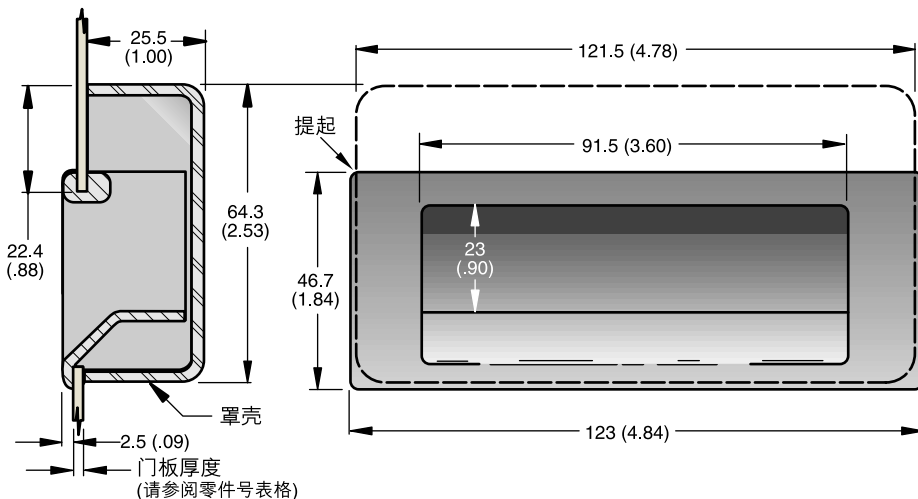

材料与表面处理


拉手及罩壳：ABS，黑色。
螺钉：钢，镀锌加光亮铬酸盐浸泡。

注意：


在门板上安装，当其厚度小于每个范围内的最大值时，拉手容许有一定活动量。请要求提供样品进行测试。

安装

1. 按图准备长方形安装孔。

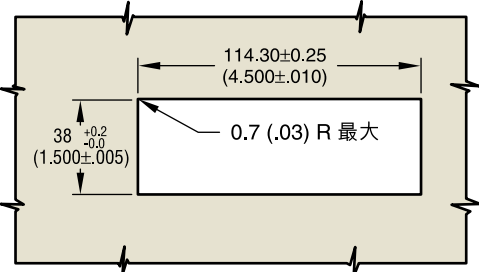


2. 把拉手放在门板上，将固定槽顶入开口顶端。



3. 从拉手和门板后面装上拉手罩，并用两个螺钉(提供)固定。


固定螺钉的
推荐最大
拧紧力矩为
0.5 N·m (5)
in-lbs. °

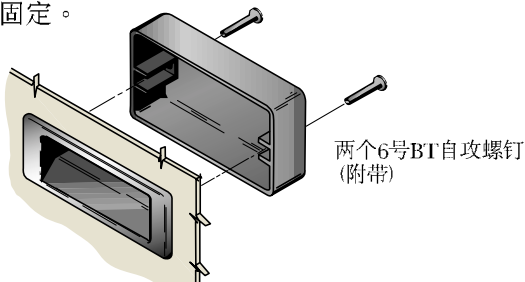

产品强度


(为帮助您选购产品，我们会附上样品给您参考！)

(载荷分配)
提起，拉出



最大工作载荷：1300 N (300 lbs.)
平均极限载荷：2700 N (600 lbs.)

推出，滑动



最大工作载荷：
450 N (100 lbs.)
平均极限载荷：
670 N (150 lbs.)

| 零件号 | |
|--|---------------------|
| ABS, 黑色 UL 94-HB | ABS, 黑色 UL 94-V0 |
| 门板厚度 1 (.040) 最小 1.8 (.070) 最大 | |
| P1-30-101-11 • | P1-31 • |
| 门板厚度 1.8 (.070) 最小 3.3 (.130) 最大 | |
| P1-30-103-11 • | P1-33 • |
| 门板厚度 3.3 (.130) 最小 4.8 (.190) 最大 | |
| P1-30-105-11 • | P1-35 |
| 门板厚度 4.8 (.190) 最小 6.3 (.250) 最大 | |
| P1-30-107-11 | P1-37 |

工作温度范围：

-50 °C (-60 °F) 至 60 °C
(140 °F)

毫米 (英寸)
毫米
(英寸)
尺寸只供参考