


Southco® 按压式门锁

挤压开启式设计


- 挤压手柄开启
- 小尺寸适合用于空间有限的地方
- 单孔卡入式安装

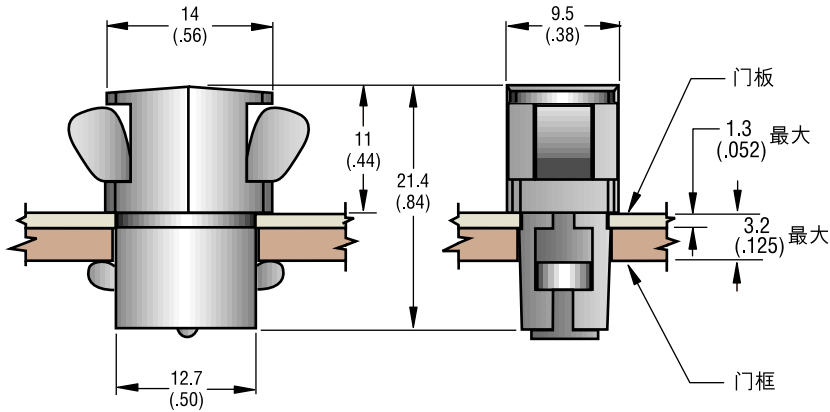


零件号
60-10-101-12 •

门板准备

如图准备门板及门框进行安装；压入组件。

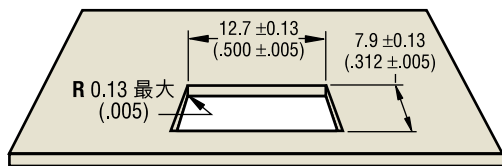

门板

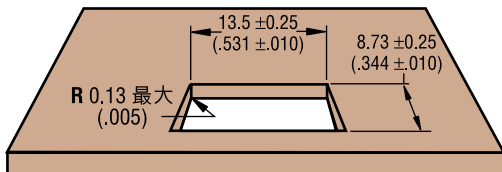


门框



材料及表面处理


搭勾：乙缩醛，黑色。
壳体：乙缩醛，黑色。

锁定



挤压手柄，松开搭勾，拉起门板开启。锁定时，只需将用力关上门板。

松开



产品强度

(为帮助您选购产品，我们会附上样品给您参考！)

门板之间最大载荷(容许没有紧固)：
13.5 N (3 lbs.)

最大间歇工作载荷：170 N (35 lbs.)

毫米 (英寸)
毫米 (英寸)
尺寸只供参考